

東京都形製品カタログ

株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番（本社・工場）
TEL 06-6708-0150（代） FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/> ホームページはこちら▶

検索機能充実の **TBC WEBカタログ** はホームページから！
TABUCHI WEB CATALOG タブチ 検索

商品の問合せは **0120-481-130**

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

札幌支店	T062-0903	北海道札幌市豊平区豊平三条11-1-14	札幌支店	O11-814-8111（代）
盛岡支店	T020-0866	岩手県盛岡市本宮4-1-6 トーニビル3-2	盛岡支店	O19-656-5011（代）
仙台支店	T981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1 プラナ泉中央206	仙台支店	O22-380-8801（代）
土浦支店	T300-0069	茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102	土浦支店	O29-835-3520（代）
高崎支店	T370-0044	群馬県高崎市岩押町18-3	高崎支店	O27-323-1124（代）
さいたま支店	T330-0063	埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F	さいたま支店	O48-872-2203（代）
千葉支店	T262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-4-30 幕張本郷2丁目ビル 101	千葉支店	O43-275-8588（代）
千代田支店	T108-0073	東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	千代田支店	O3-6899-2620（代）
多摩支店	T186-0011	東京都国立市谷保6984	国立支店	O42-580-1850（代）
横浜支店	T231-0033	神奈川県横浜市中区長者町5-48-1 OK長者町ビルディング702	横浜支店	O45-261-0800（代）
静岡支店	T420-0047	静岡県静岡市葵区清閑町1-17	静岡支店	O54-653-5530（代）
金沢支店	T920-0058	石川県金沢市京町1-36	金沢支店	O76-221-0640（代）
名古屋支店	T467-0831	愛知県名古屋市中区瑞穂区惣作町1-6 1F	名古屋支店	O52-855-2185（代）
京都支店	T612-8433	京都府京都市伏見区深草善善寺町3-45 ポンセチアビル1F	京都支店	O75-605-7380（代）
大阪第1支店	T547-0023	大阪府大阪市平野区瓜破南2-1	大阪第1支店	O6-6708-0152（代）
大阪第2支店	T547-0023	大阪府大阪市平野区瓜破南2-1	大阪第2支店	O6-6708-0152（代）
神戸支店	T658-0015	兵庫県神戸市東灘区本山南町2-7-3 サンクス本山南101	神戸支店	O78-441-7733（代）
岡山支店	T700-0945	岡山県岡山市南区新保100-30	岡山支店	O86-222-5301（代）
広島支店	T731-0113	広島県広島市安佐南区西原3-16-22	広島支店	O82-832-4355（代）
福岡支店	T812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南4-15-31	福岡支店	O92-441-8421（代）
沖縄支店	T900-0004	沖縄県那覇市銘苅335-10	那覇支店	O98-867-9121（代）
新潟営業所	T950-0075	新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA	新潟支店	O25-240-9280（代）
さいたま北営業所	T350-1165	埼玉県川越市南台2-7-33	川越支店	O49-211-0023（代）
名古屋北営業所	T491-0858	愛知県一宮市栄1-3-29 東海ビル2F	一宮支店	O586-80-5015（代）
大阪北営業所	T567-0825	大阪府茨木市園田町8-18 ヒアリッツ茨木1F	茨木支店	O72-638-2530（代）
松山営業所	T791-8031	愛媛県松山市北斎院町1156番地21	松山支店	O89-971-5600（代）
鹿児島営業所	T989-0046	鹿児島県鹿児島市西田3-8-21	鹿児島支店	O99-250-1090（代）
東京住設事業課	T108-0073	東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京住設事業課	O3-6899-2630（代）
東京特販課	T108-0073	東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F	東京特販課	O3-6899-2630（代）
名古屋特販課	T467-0831	愛知県名古屋市中区瑞穂区惣作町1-6 1F	名古屋特販課	O52-855-2185（代）
大阪住設事業課・リール課	T541-0054	大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル6F	大阪住設事業課・リール課	O6-4704-6601（代）
大阪特販課	T541-0054	大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル6F	大阪特販課	O6-4704-6602（代）



本社・工場




本社



安全に関する
ご注意

- ・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
- ・ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
- ・設置工事をされる場合は、「施工要領書」をよく読んで施工してください。

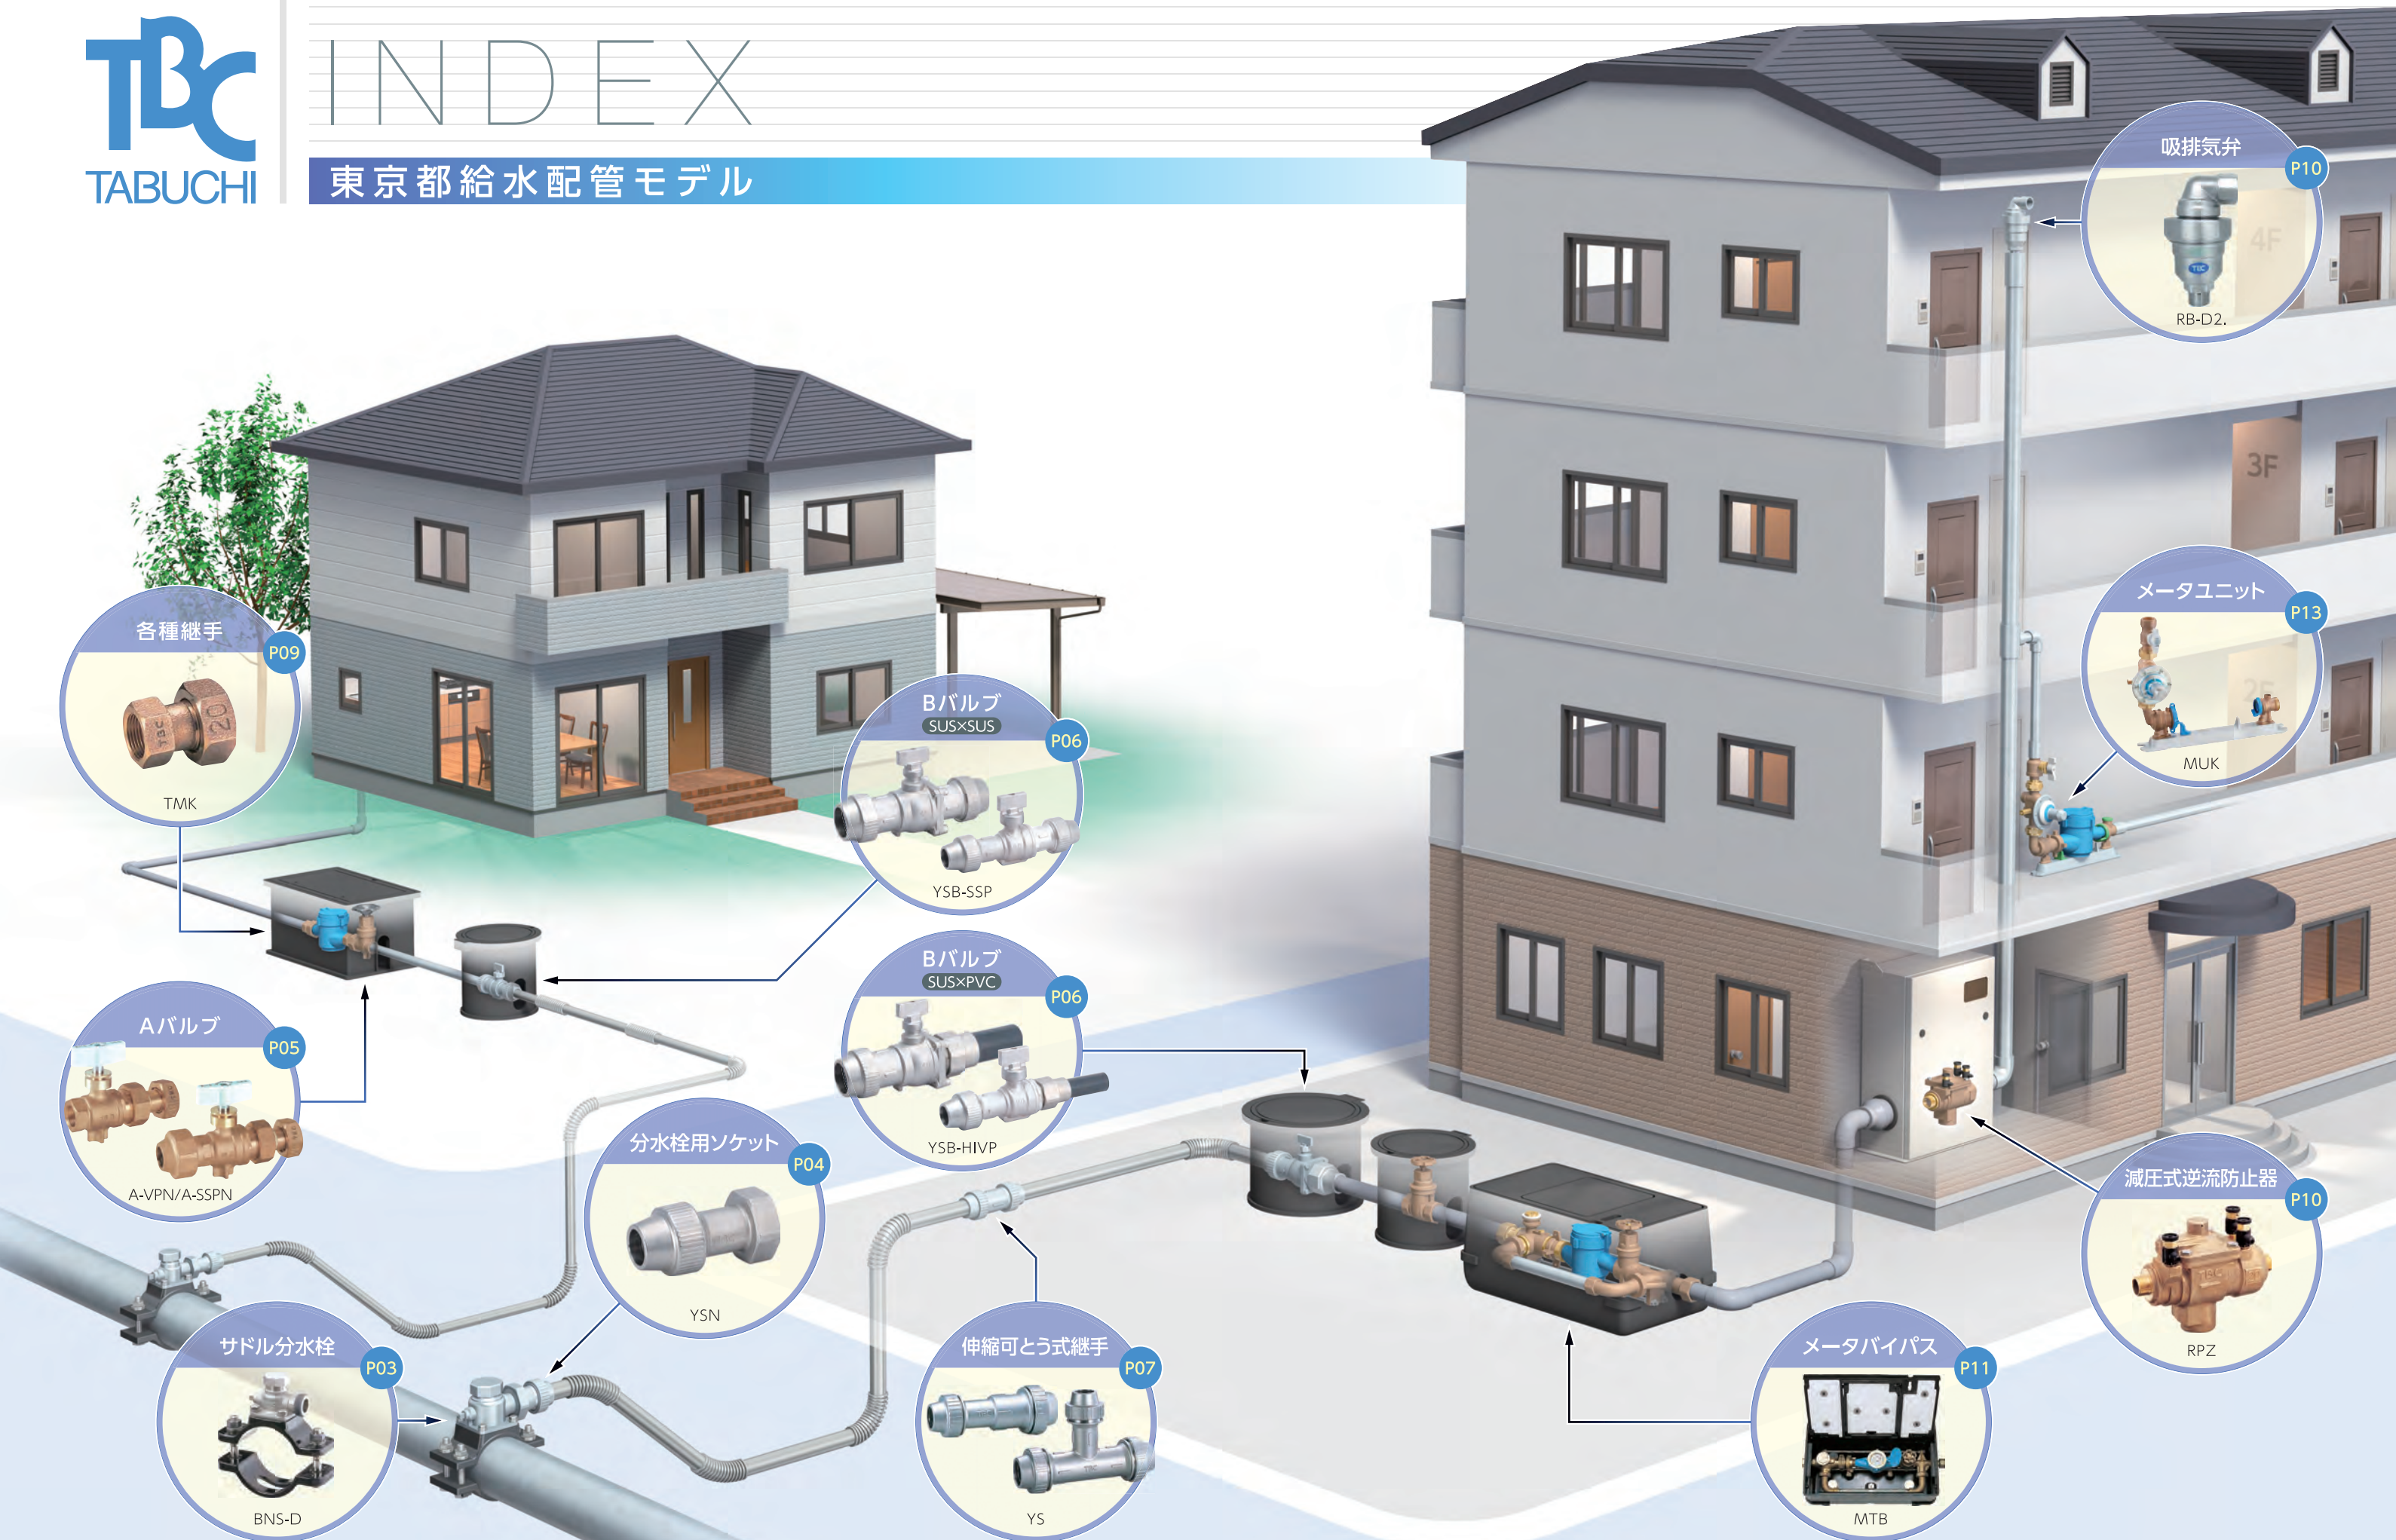


ステンレス製サドル分水栓

電食を防止するため、異種金属間には絶縁構造を設けています。

止水部はステンレス製で耐食性と強度に優れています。


使用条件 【使用流体】 水道水 【使用圧力】 0.75MPa以下 【使用温度】 20℃±15℃（凍結不可）

構造図

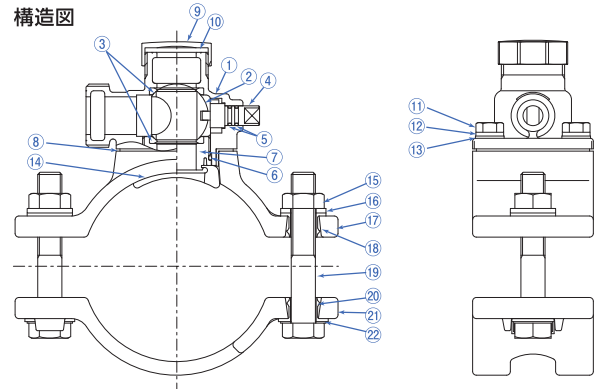

BNS-D

部分名	材質	部分名	材質
① 胴	SCS14	⑫ パネ座金	SUS304-WR
② ボール	SUS316-B	⑬ ボルト絶縁板	PC
③ ボールシート	PTFE	⑭ サドルパッキン	NBR
④ スピンドル	SCS14	⑮ 六角ナット	SUS304-B
⑤ Oリング	NBR	⑯ 平座金	SUS304-CP
⑥ Oリング	NBR	⑰ サドル	FCD450-10
⑦ ボール押え	SCS14	⑱ 絶縁体（上）	PC
⑧ 絶縁板	PE	⑲ 六角ボルト	SUS304-B
⑨ キャップ	SCS14	⑳ 絶縁体（下）	PC
⑩ キャップパッキン	NBR	㉑ バンド	FCD450-10
⑪ 六角ボルト	SUS304-B	㉒ 保護ワッシャ	SUS304-CP

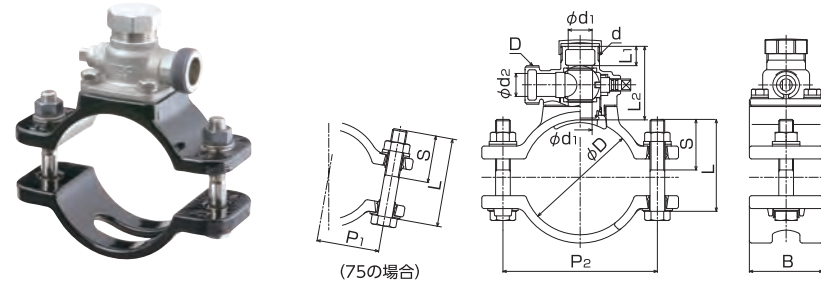

BNS-D (25) : 鑄鉄管用

●止水機構 (分岐部) [mm]

呼び径	D	L1	L2	φd1	φd2	φd3
25	G1 1/4	21	80	26	25	—


BNS-D (50) : 鑄鉄管用

●止水機構 (分岐部) [mm]

呼び径	D	L1	L2	φd1	φd2	φd3
50	G2 1/2	21	117	53.5	50	56

●サドル機構 (分岐口径25) [mm]

管口径	φD	P1	P2	B	取付ボルト					
					品番	呼び	長さL	ねじ長さS	本数	締付トルクN・m
75	98	75	—	80	NOA90	M16	90	45	2	60
100	125	—	168	80	NOA100	M16	100	55	2	60
150	179	—	206	80	NOA140	M16	140	60	2	60
200	233	—	260	100	NOB170	M20	170	70	2	75
250	287	—	320	100	NOB200	M20	200	90	2	75
300	341	—	378	100	NOB200	M20	200	90	2	75
350	394	—	432	100	NOB200	M20	200	90	2	75

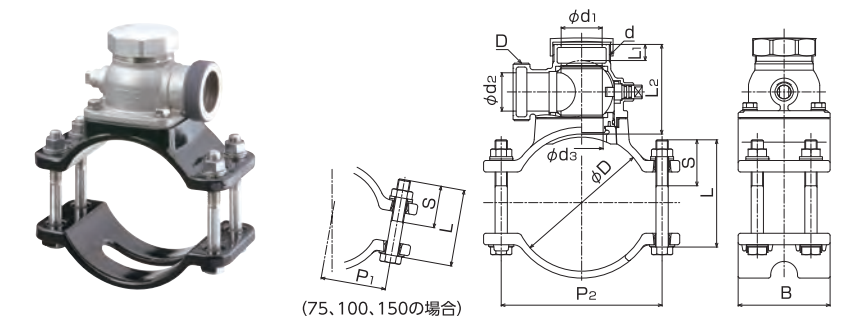

●サドル機構 (分岐口径50) [mm]

管口径	φD	P1	P2	B	取付ボルト					
					品番	呼び	長さL	ねじ長さS	本数	締付トルクN・m
75	98	80	—	120	NOA90	M16	90	45	4	60
100	125	85	—	120	NOA100	M16	100	55	4	60
150	179	—	210	120	NOA140	M16	140	60	4	60
200	233	—	258	160	NOA170	M16	170	70	4	60
250	287	—	310	160	NOA200	M16	200	90	4	60
300	341	—	364	160	NOA200	M16	200	90	4	60
350	394	—	426	160	NOA200	M16	200	90	4	60

サドル付分水栓の施工及び穿孔方法は、『不断水分岐工法 サドル分水栓の施工方法』をご覧ください。


ステンレス製サドル分水栓用ソケット (タイプA)



YSタイプ 分止水栓用

YSN

呼び径	D	L	φd
25×20	G1 1/4	65	22.22
25×25	G1 1/4	65	28.58
50×30	G2 1/2	80	34.00
50×40	G2 1/2	80	42.70
50×50	G2 1/2	80	48.60

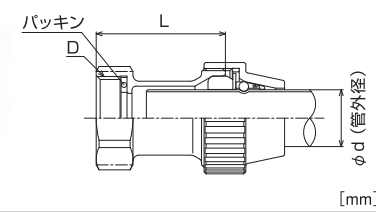

ステンレス製サドル分水栓関連部材



協会形サドルボルトセット
NOA・NOB

※各サイズあり

サドル分水栓用防食フィルム
BFT

※各サイズあり



電動穿孔機 イナズマ



都形セット・粉体管用
25・50 LTNE-ST

密着コア挿入機



SUSスリーブ専用
EG挿入器
25・50 IJT



25 50
ストレッチャーヘッド
(都形)

25 50
アタッチメント
(都形)


本体 (都形)

電動穿孔機 プラネットA



25セット・粉体管用
25 PASE

サドル分水栓用SUSスリーブ (都型)

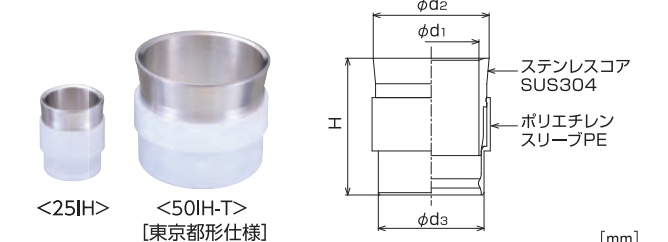

呼び径	H	φd1	φd2	φd3	対応きり径
25	29.5	20.6	25.5	22.8	23.1
50	45.0	46.8	53.0	49.4	49.7

ストレッチャーヘッド

SUSスリーブ専用
ストレッチャーヘッド
IJS-T




<25IJS-T>

<50IJS-T>

ボール止水栓 (Aバルブ)



使用条件 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃ (凍結不可)

構造図

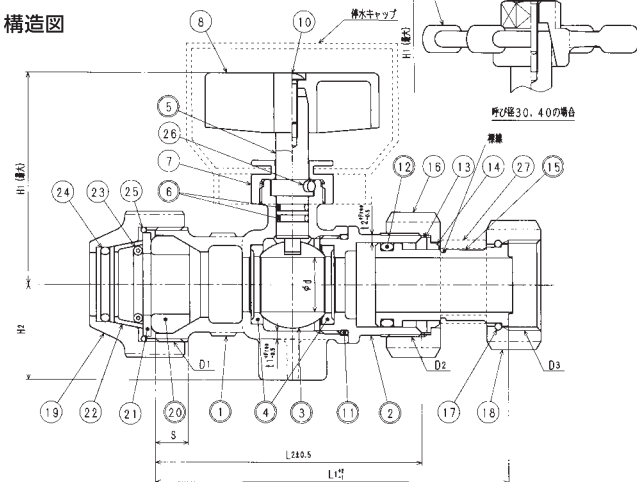

部分名	材質
① 胴	CAC902
② ボール押え	CAC902
③ ボール	CAC903C CAC902C
④ ボールシート	PTFE
⑤ 栓棒	C3604BD CAC406C
⑥ Oリング	NBR
⑦ キャップ	C3604BD
⑧ ハンドル	POM CAC406
⑨ 銘板	A1070P
⑩ 止めねじ	SUSXM7-WS
⑪ Oリング	NBR
⑫ Oリング	NBR


部分名	材質
⑬ バックシン	NBR
⑭ バックシン押えリング	POM
⑮ 伸縮管	CAC902
⑯ 袋ナット	CAC406
⑰ リング	C5191W
⑱ メータナット	CAC406
⑲ 締付ナット	CAC406
⑳ バックシン	NBR
㉑ バックシン押え	SUS304-CP
㉒ ロック部材	SUS304-CP
㉓ ロック部材	SUS304-WPB
㉔ 防じんシール材	NBR
㉕ 防じんシール材	NBR
㉖ ストップバービン	SUS304-W
㉗ スペーサー	PE

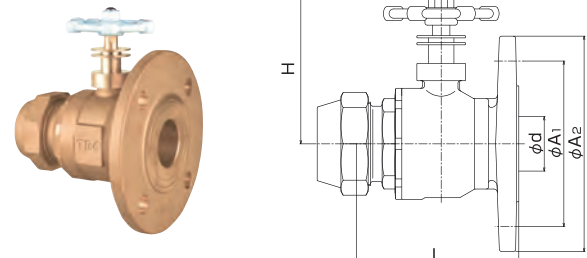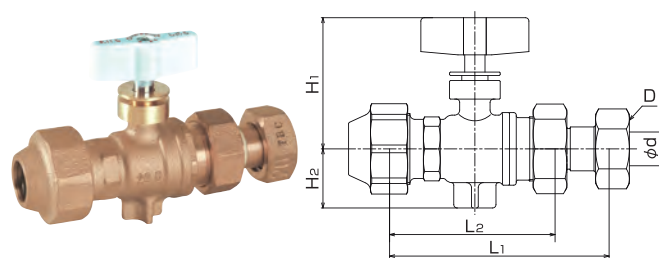

A-SSPN サイズ / 20,25,30,40
JA-SSPN (上水ネジ) ※黄ハンドル

呼び径	D	L1	L2	H1	H2	φd
	都ネジ 上水ネジ					
20×13	W26.1 山14 G 3/4	135.5	98	80.0	35	20
20	W33.1 山14 G1	130.0	98	80.0	35	20
25	W38.9 山14 G1 1/4	136.5	103	83.5	35	25
30	W49.7 山11 G1 1/2	152.0	113	102.0	40	32
40	W56.3 山11 G2	167.5	126	106.0	45	40

※ステンレス鋼管接続時の溝付け位置は管端面より全サイズ35mmです。

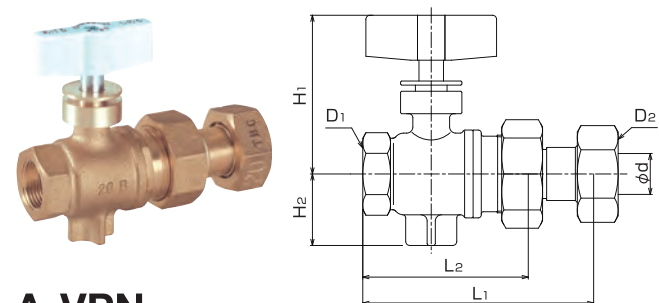

A-VPN サイズ / 13,20,25,30,40
JA-VPN (上水ネジ) ※黄ハンドル

呼び径	D1	D2	L1	L2	H1	H2	φd
	都ネジ 上水ネジ						
13	Rc 1/2 W26.1 山14	G 3/4	102.0	71.5	72.5	23	13
20	Rc 3/4 W33.1 山14	G1	113.0	81.0	80.0	35	20
25	Rc1 W38.9 山14	G1 1/4	121.5	88.0	83.5	35	25
30	Rc1 1/4 W49.7 山11	G1 1/2	139.0	100.0	102.0	40	32
40	Rc1 1/2 W56.3 山11	G2	154.5	113.0	106.0	45	40

ボール止水栓 (Bバルブ)

ハンドルは90° 開閉
 で右回り閉じ仕様と
 なっています。


ハンドル側面に「右
 閉じ」表示をしてい
 ます。

ステンレス鋼管接続
 時の溝付け位置は、
 管端面より全サイズ
 49mmです。

ステンレス鋼管継手の
 締付けトルクは20ー
 25は70Nm、30ー
 50は120Nmです。

YSB-HIVP/YSB-
 VPは、ユニオンソケ
 ット (JIS K 6743)
 付きです。

構造図

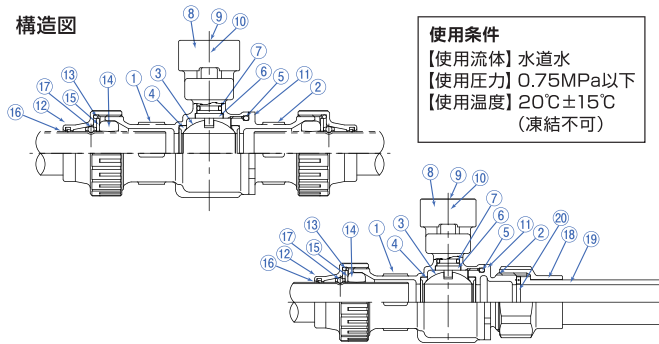


使用条件 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃
 (凍結不可)


部分名	材質
① 胴	SCS14
② ボール押え	SCS14
③ ボール	SCS14
④ ボールシート	PTFE
⑤ Oリング	NBR
⑥ ステム	SCS14
⑦ Oリング	NBR
⑧ ハンドル	SCS13
⑨ 止めねじ	SUS304-B
⑩ ばね座金	SUS304-CSP

部分名	材質
⑪ 六角穴付きボルト	SUS304-B
⑫ ナット	SCS14
⑬ Oリング	NBR
⑭ バックシン	NBR
⑮ 座金	SUS304-CP
⑯ ダストシール	NBR
⑰ チャックリング	SUS304-B/POM
⑱ ガイドナット	SCS14
⑲ ユニオンソケット	PVC
㉑ バックシン	NBR

YSB-SSP (右閉じ)

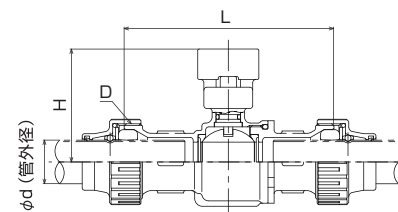

呼び径	D	L	H	φd
20	M42×2	132.5	70	22.22
25	M50×2	137.5	74	28.58

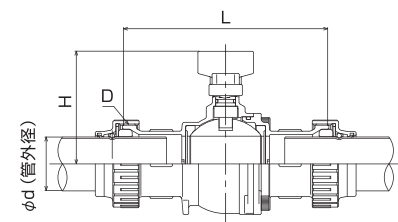


呼び径	D	L	H	φd
30	M56×2	162	87	34.00
40	M65×2	173	93	42.70
50	M72×2	186	101	48.60

耐衝撃性硬質塩化ビニル管用


YSB-HIVP (右閉じ)

硬質塩化ビニル管用

YSB-VP (右閉じ)

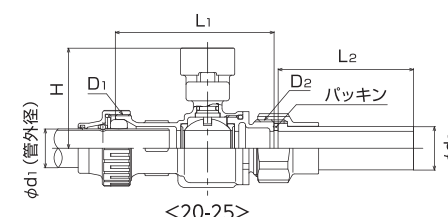

呼び径	D1	D2	L1	L2	H	φd1	φd2
20	M42×2	G1	110	90	70	22.22	26
25	M50×2	G1 1/4	117	100	74	28.58	32

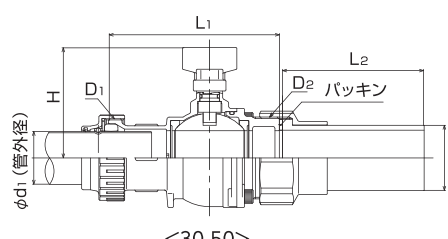

呼び径	D1	D2	L1	L2	H	φd1	φd2
30	M56×2	G1 1/2	133.5	110	87	34.00	38
40	M65×2	G2	144.0	120	93	42.70	48
50	M72×2	G2 1/2	157.0	130	101	48.60	60

ステンレス製管用伸縮可とう式継手

使用条件
 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃（凍結不可）

JWWA G116に規定された性能基準を満たし、東京都水道局の道路部分用ステンレス鋼管継手の性能をクリアする伸縮可とう式継手です。

部品点数が少なく施工が簡単です。しかも、部品をばらさないワンタッチ施工です。

金属材料は全て耐食性、耐久性に優れたステンレス製です。


管の切断・溝付け等は、JWWA G116に規定する方法と同一、標準施工工具がそのまま使用できます。



YSタイプ エルボ

YSE


呼び径	L
20	64
25	68
30	75



YSタイプ チーズ

YST

呼び径	L1	L2
20	114	57
25	136	68
30	140	70
40	160	80
50	158	79




呼び径	L1	L2
25×20	128	68
30×20	130	65
30×25	136	64
40×20	130	68
40×25	146	76
40×30	140	74
50×20	130	71
50×25	146	78
50×30	150	83
50×40	148	77



YSタイプ ソケット

YSK

呼び径	L
20	88
25	88
30	102
40	102
50	102



YSタイプ ソケット


呼び径	L
25×20	100
30×20	105
30×25	105
40×20	102
40×25	105
40×30	110
50×30	110
50×40	110



YSタイプ オスアダプター


YSGM

呼び径	D	L
20	R 3/4	66
25	R1	69
30	R1 1/4	83
40	R1 1/2	83
50	R2	88



YSタイプ オスアダプター

呼び径	D	L
20	R 3/4	66
25	R1	69
30	R1 1/4	83
40	R1 1/2	83
50	R2	88

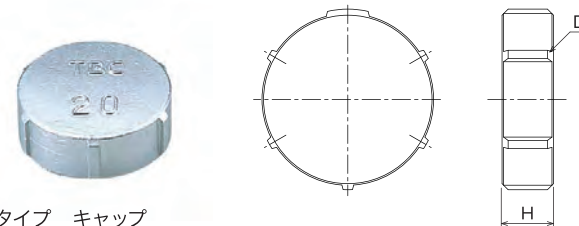


YSタイプ キャップ

MSC

呼び径	D	H
20	M42×2	16.5
25	M50×2	16.5
30	M56×2	18.0

呼び径	D	H
40	M65×2	18.5
50	M72×2	19.0

ステンレス製ガイドナット


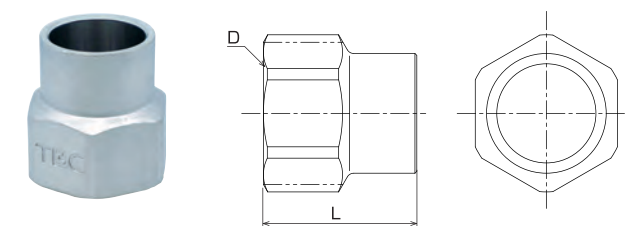


VGN-SUS

呼び径	D	L
20	G1	41
25	G1 1/4	45
30	G1 1/2	53

呼び径	D	L
40	G2	56
50	G2 1/2	62


波状管 (SUS316)

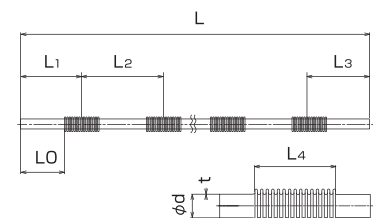

呼び径	L	φd	t	L1	L2	L3	L4	L0	山数	波状部の数	重量(1本)
20		22.22	1.0	210	475	465	120	150.0			2.7kg
25		28.58									3.4kg
30	4000	34.00		230	470	480	153	153.5	15	8	4.8kg
40		42.70	1.2	265	460	515	225	152.5	20		6.8kg
50		48.60									7.2kg

ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手

■構造及び使用材料

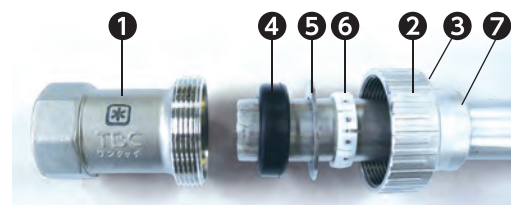


番号	部品名	材料	記号
①	胴	ステンレス鋼 casting 鋼品	SCS14
②	ナット	ステンレス鋼 casting 鋼品	SCS14
③	Oリング	合成ゴム	NBR
④	パッキン	合成ゴム	NBR
⑤	座金	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304-CP
⑥	チャックリング	ステンレス鋼棒	SUS304-B
		アセタールコポリマー	POM
⑦	ダストシール	合成ゴム	NBR

■施工方法



① 管の切断
 管の切断は、ロータリーチューブカッターをご使用ください。切断時、管の固定にはパイプ万力などを使用し、管端から100mmまでの管表面にキズやへこみが付かないようご注意ください。切断した管の端面のカエリを除去してください。



② けがき作業
 管端から図-1に示す位置に、けがき治具を用いてマークしてください。



③ 溝付け作業
 ロータリー溝付工具で、マーク位置に溝付け作業を行ってください。最初は、ロータリー溝付工具を振り運動させながら徐々に溝付けします。深さが所定(約0.75mm)の1/3程度になったら、全周に回転しながら約0.75mmの深さになるまで溝を付けます。




④ 管の挿入
 袋ナットを少しゆるめ(ゆるめすぎないようにしてください)ながら管を継手に挿入してください。十分挿入されたら管を少し引き、チャックリングがカチャッと溝にはまることを確認してください。溝にはまったら、その位置で袋ナットを手締めしてください。



⑤ 袋ナットの締め付け
 バイブレンチを用いて右表の標準締付トルクを参考に袋ナットを締め付けてください。

●けがき線の位置及び標準締付けトルク


(図-1)

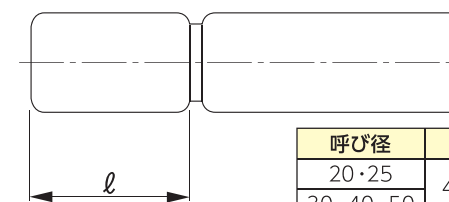

呼び径	ℓ	溝の深さ	標準締付トルク
20・25	49mm	0.75mm	70N・m
30・40・50			120N・m

本継手は溝付け用ワンタッチ方式ですので、施工の際は必ず溝付け作業を行ってください。

各種継手類




メータソケットメネジ 都ネジ

TMK-T

TMK-J (上水ネジ)

呼び径	D1	D2		L1	φd
		都ネジ	上水ネジ		
13	Rc 1/2	W26. 1山14	G 3/4	38.5	13
20	Rc 3/4	W33. 1山14	G1	40.5	20
25	Rc1	W38. 9山14	G1 1/4	45.5	25
30	Rc1 1/4	W49. 7山11	G1 1/2	54.0	30
40	Rc1 1/2	W56. 3山11	G2	55.0	38

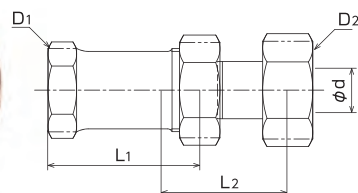


都形メータ伸縮ソケット 都ネジ

TME-T

TME-J (上水ネジ)

呼び径	D1	D2		L1	L2	φd
		都ネジ	上水ネジ			
13	Rc 1/2	W26. 1山14	G 3/4	56	53.5	12
20	Rc 3/4	W33. 1山14	G1	63	58.5	19
25	Rc1	W38. 9山14	G1 1/4	71	62.5	24
30	Rc1 1/4	W49. 7山11	G1 1/2	78	68.5	29
40	Rc1 1/2	W56. 3山11	G2	84	68.5	39




メータエルボメネジ 都ネジ

TML-T

TML-J (上水ネジ)

呼び径	D1	D2		L1	L2	φd
		都ネジ	上水ネジ			
20	Rc 3/4	W33. 1山14	G1	40.5	38	20
25	Rc1	W38. 9山14	G1 1/4	45.0	45	25



仕切弁用


シモク

呼び径	D1	D2	L
13	M30×1.5	Rc 1/2	31
20	M38×1.5	Rc 3/4	33
25	M48×2	Rc1	38
30	M50×2	Rc1 1/4	41
40	M64×2	Rc1 1/2	41



旧サドル分水栓用

25m/m砲金プラグT型




旧サドル付分水栓用

砲金プラグ

呼び径	D	H
25	PT1 1/4	31
50	PT2	37

逆止弁



ユニオン式メネジ


LSMGV

LSMGV-K (金門ネジ)

呼び径	D1		D2	L
	上水ネジ	金門ネジ		
13	G 3/4	W25.8山14	Rc 1/2	68
20	G1	W33.0山14	Rc 3/4	79
25	G1 1/4	W39.0山14	Rc1	90

使用条件
 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃ (凍結不可)

ビニル管用可とう継手



ビニル管用可とう継手

MVJ-GM

使用条件及び施工方法等は、付属の『ムーブジョイント (MVJ) 施工手順書』をご覧ください。

減圧式逆流防止器

吐水口空間に次ぐ逆流防止性能を発揮します。

逆流及び逆サイフォンに対し、中間室の水を逃し弁より放出して空間を設け管路を遮断できるので、逆流防止装置としては最高の性能を有しています。

内部部品にいたるまで純国産品です
 ので、高品質です。



テストコックが回転式なので、狭い場所でも検査が容易です。

内部部品の交換時に特殊工具が不要で、メンテナンスが容易です。



RPZ-T

呼び径	D	L	H	W	φd
20	R 3/4	195	150.0	88	20
25	R1	196			26
30	R1 1/4	223.5			33
40	R1 1/2	223.5			38
50	R2	314	217.5	132	50

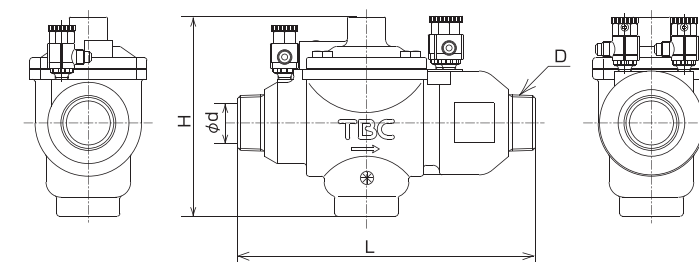


使用条件及び設置場所等は、付属の『取付工事説明書』をご覧ください。

吸排気弁



RB-D2.

呼び径: 20

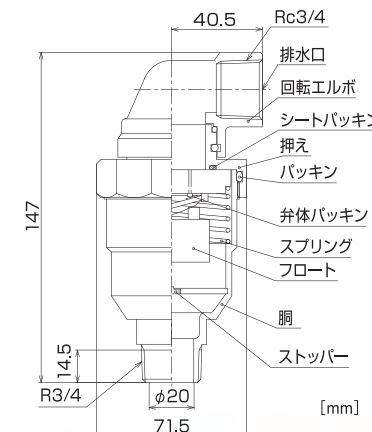

1.器具の取付け

- 器具は必ず垂直になるように取付けてください。
- 配管への設置個数は下記のとおりです。

配管の呼び径	吸排気弁の個数
50まで	1
50を超え	2

※ 設置個数の基準となるのは吸排気される配管の最大の呼び径です。
 ※ 凍結が予想される箇所には凍結防止対策を施してください。

- 上部の吸排気口には20A (3/4B) でドレン配管の先端は、排水口のあふれ面より50mm以上の吐水口空間を設けてください。

2.使用条件

- 使用流体 水道水
- 使用圧力 0.1~0.75MPa
- 使用温度 20±15℃ (凍結不可)


器具の取扱い等は、付属の『取扱説明書 D型吸排気弁』をご覧ください。

低層集合住宅用 複式メータボックス「クワトロ」


使用条件
 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃
 (凍結不可)




NEW 樹脂製による軽量化
 メータボックスを全て樹脂にした為、大幅な軽量化が実現でき、持ち運びなどが行いやすくなりました。
 樹脂製 重量 約1/3



メータボックス水平出し時間を……50%低減!
 メータボックスの集約により、水平出し時間が半減します。



掘削作業を……45%削減!
 メータボックスの集約により、掘削作業の軽減と、施工時間の短縮化が可能です。



仕上げ(埋め戻し・タイル張り)作業時間を……50%低減!
 メータボックスの集約により、埋め戻し時間が半減します。



メータバイパスユニット (増圧直結給水方式給水器具)

使用条件
 【使用流体】 水道水
 【使用圧力】 0.75MPa以下
 【使用温度】 20℃±15℃
 (凍結不可)



アルミ柄 銀色塗装
MTB
 -GTA (メネジ×都形ネジ)
 -GJA (メネジ×上水ネジ)
 -GFA-S (メネジ×フランジ)






アルミ柄 黒色塗装
MTB
 -GTAB (メネジ×都形ネジ)
 -GJAB (メネジ×上水ネジ)
 -GFAB-S (メネジ×フランジ)




MTB-GTAB-S

- メータバイパス
- 1次側接続 G: テーパメネジ
- 使用メータ
 T: 都ネジ
 J: 上水ネジ
 F: フランジ
- アルミニウム柄
- 無: 銀色 B: 黒色
- 50mmメータ補足管無しタイプメータ用

<30-40> ●使用メータねじが都ねじタイプにはT、上水ねじタイプにはJが品番の後に付きます。

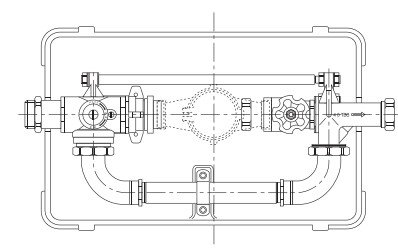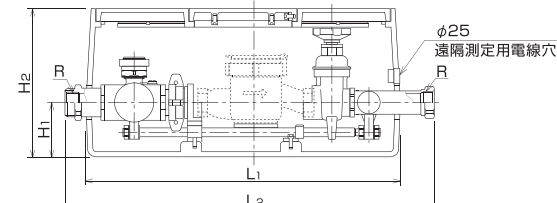

<50>

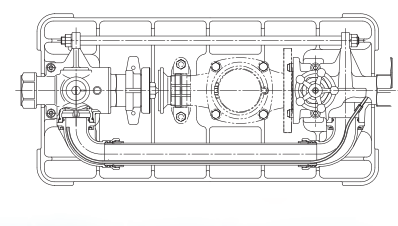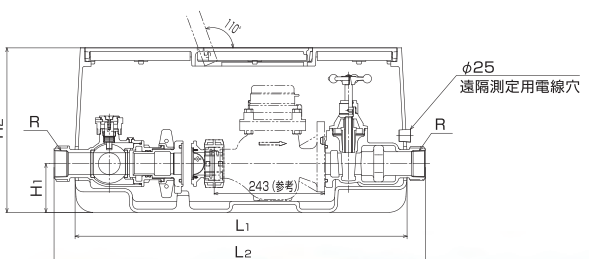

器具の設置方法等は、付属の『取付工事説明書』をご覧ください。

メータユニット一体型で、1つのメータボックスに最大4つの量水器を設置可能



バリエーション

●樹脂柄(都型)

2系統(樹脂柄)
FUA2-BE (-T)
 呼び径: 20



量水器は別売です。





3系統(樹脂柄)

FUA3-BE (-T)
 呼び径: 20





量水器は別売です。





4系統(樹脂柄)

FUA4-BE (-T)
 呼び径: 20




散水栓用配管対応タイプ

FUS-BE (-T)
 呼び径: 20 (散水栓は13)





●鋳鉄柄(都型)

2系統(鋳鉄柄)
FQAD2 (-T)
 呼び径: 13・20






3系統(鋳鉄柄)

FQAD3 (-T)
 呼び径: 13・20






4系統(鋳鉄柄)

FQAD4 (-T)
 呼び径: 13・20



散水栓用配管対応タイプ

FQSD (-T)
 呼び径: 20 (散水栓は13)



器具の設置方法等は、付属の『複式メータボックス取扱説明書』をご覧ください。

メータユニット



使用条件
 【使用流体】水道水
 【使用圧力】0.75MPa以下
 【使用温度】20℃±15℃
 (凍結不可)

さらなる軽量化!!

業界最軽量だったメータユニットを、さらにスリム化!最大21.8%の軽量化を達成し業界最軽量を更新! (当社調べ) 現場での取扱いがさらに容易になりました!

環境負荷の低減!!

梱包材を37%削減 (当社比) し、現場でのゴミの排出は最少限に! **ゼロ・エミッション** へ向けて環境負荷を低減します!

メンテナンス性の向上!!

メータの接続は手締めでOK! さらに逆止弁はワンタッチ着脱! 工具類は必要ありません!

自由に方向転換!!



減圧弁/水圧検査<代用管不要>



圧力計接続


圧力計の接続口はG1/4。簡単に取り外せなくっており、イタズラ防止に効果的です。

バリエーション

<アングル>



<ストレート>

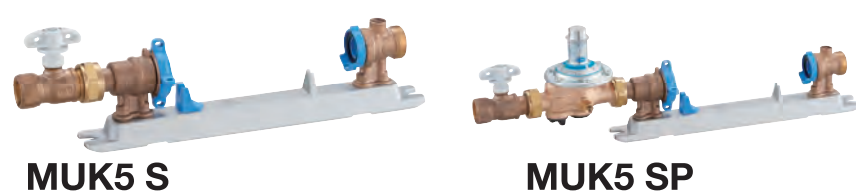

品番早見表

20 MUK5 ELP-GVUP 25

- ⑧ 減圧弁出荷時
設定圧力
- ⑦ メータ接続部の
シール部材
- ⑥ ユニオン接続ネジ
- ⑤ 減圧弁の有無
- ④ 1次側形状
- ③ 止水栓伸縮機構
- ② 製品バージョン
- ① 適用メータ
サイズ

- ① 13S : 13mmショートメーター用
13L : 13mmロングメーター用
20 : 20mmメーター用
25 : 25mmメーター用
- ② MUK5 : サイズ13mm・20mm・25mm
- ③ E : 伸縮機構あり / なし : 伸縮機構なし
- ④ L : アングル (立体) / S : ストレート (横型)
- ⑤ P : 減圧弁付属 / なし : 減圧弁なし
- ⑥ U : 1次側・2次側とも平行オネジ (G)
UV : 1次側平行オネジ (G) ・2次側テーパメネジ (Rc)
GVU : 1次側テーパメネジ (Rc) ・2次側平行オネジ (G)
GV : 1次側・2次側ともテーパメネジ (Rc)
- ⑦ P : 平パッキン
- ⑧ なし : 減圧弁なし
20 : 0.20MPa (設定可能範囲: 0.20MPa~0.30MPa)
25 : 0.25MPa (設定可能範囲: 0.20MPa~0.30MPa)
30 : 0.30MPa (設定可能範囲: 0.20MPa~0.30MPa)

器具の設置方法等は、付属の『メータユニット取扱い説明書』をご覧ください。

関連商品

TBCの部材を使えば、狭いパイプシャフト内でも 簡単・きれいに施工ができます!!



保温材付波状管
DF-M-CHB5
 (オネジ×オネジ)
DF-FM-CHB5
 (メネジ×オネジ)
 呼び径: 20 (長さ: 300・400・500・
 700・900・1100)



2口回転継手
PS2RV-L
 呼び径: 20



マルチチーズソケット
MMU-MTS
 呼び径: 20

メータユニット1次側には…
 配管経路を自由に設定でき、
 収まりの良い【保温材付波状管】

2次側には…
 コンパクトで回転機構を有する
 多バリエーションの【分岐継手】



変換ニップル
GMU
 呼び径: 13・20・25

ユニオン継手 (JP付)
CVM
 呼び径: 25

ユニオン継手 (JP付)
CVM-SN
 呼び径: 20

L形ユニオン
LUG
 呼び径: 13・20

L形ユニオン
LU
 呼び径: 13・25

L形ユニオン
LU-SN
 呼び径: 20

減圧弁保温材
RDN-W

メータユニット保温材
MUK4W MUKW
 呼び径: 13S・13L 呼び径: 20・25